6. Exploded View & Parts List

6-1 TW14P1F4X/XEH

You can search for the updated part code through ITSELF web site.
URL : http://itself.sec.samsung.co.kr

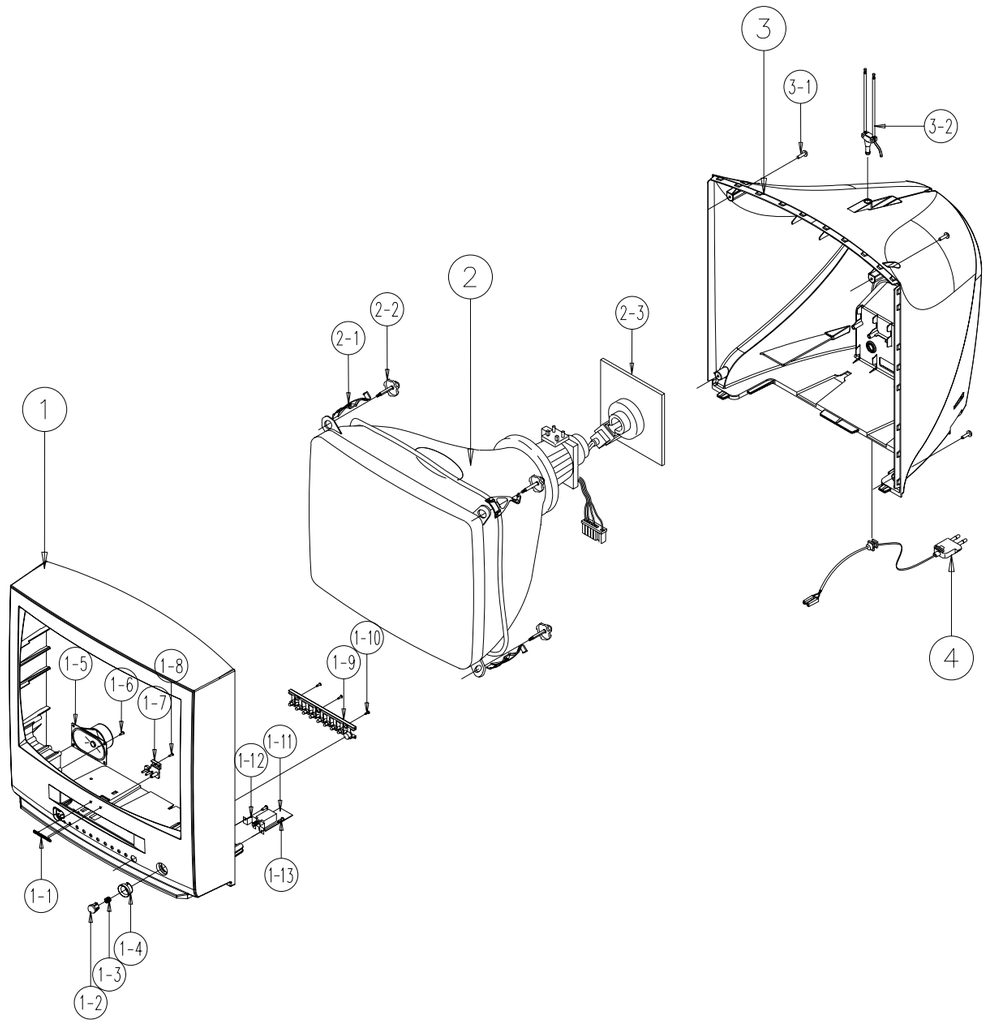

No	Code No	Description;Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	AA96-01027A	"ASSY COVER P-FRONT;14P1,HB,SV-012P	1		
1*	AA64-03103A	CABINET-FRONT;14P1 SEH,HIPS,HB,G7666,SV0	1		
1-1	AA64-70127F	BADGE-BRAND;NEW,AL,-,-,L40,R800,SILVER,S	1		
1-2	AA64-02325H	KNOB-POWER;14.20P1 SEH,ABS,HB,G3676,SV01	1		
1-3	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,	1		
1-4	AA64-02329A	DECORATION-POWER;14P1,PC,HB,SEMI-VIOLET	1		
1-5	3001-001186	SPEAKER;3W,8OHM,80°æ2DB,270HZ	1		
1-6	6003-001023	SCREW-TAPTITE;RWH,+,B,M3,L10,ZPC(YEL),SW	2	SPK+CF	
1-7	AA64-02328A	WINDOW-LED;14.20P1,PC,CLR	1		
1-8	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	1	WIN+CF	
1-9	AA64-02326H	KNOB-FAMILY;14.20P1 SEH,ABS,HB,G3676,SV0	1		
1-10	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	2	KF+CF	
1-11	AA61-10320A	BRACKET-MASTER;T3350,SECC,T1.0,-,-,-,-	1		
1-12	AA95-01822B	ASSY SUB-PCB,MASTER;20P1,C17A,AA95-01615	1		
1-13	6001-000057	SCREW-MACHINE;RH,+,M3,L6,ZPC(BLK),SWRCH1	2		
2	AA91-05780A	ASSY CPT;C17A,14,PHILIPS,A34EAC01X06	1		
2-1	AA65-30106A	CLAMPER CORE-D,COIL;14 INCH,NYLON 66,V2,	2		
2-2	AA60-10050Q	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M5,L26.5,HH,+,WC,-	4	CRT+CF	
2-3	3704-001112	SOCKET-CRT;8P,12PI,22.5PI,NI,-	1	V999S	
3	AA64-02324D	CABINET-BACK;14P1,HIPS,FV2,G4309	1		
3-1	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	4	CB+CF	
3-2	AA42-00003A	ANT ROD;-,3S,720mm,ABS,UL/CSA,-	1		
4	AA96-01127B	ASSY POWER CORD;DP,AA39-10001M,CP2,H/C40	1		